


BauderTHERMOFIN

Folie dachowe FPO

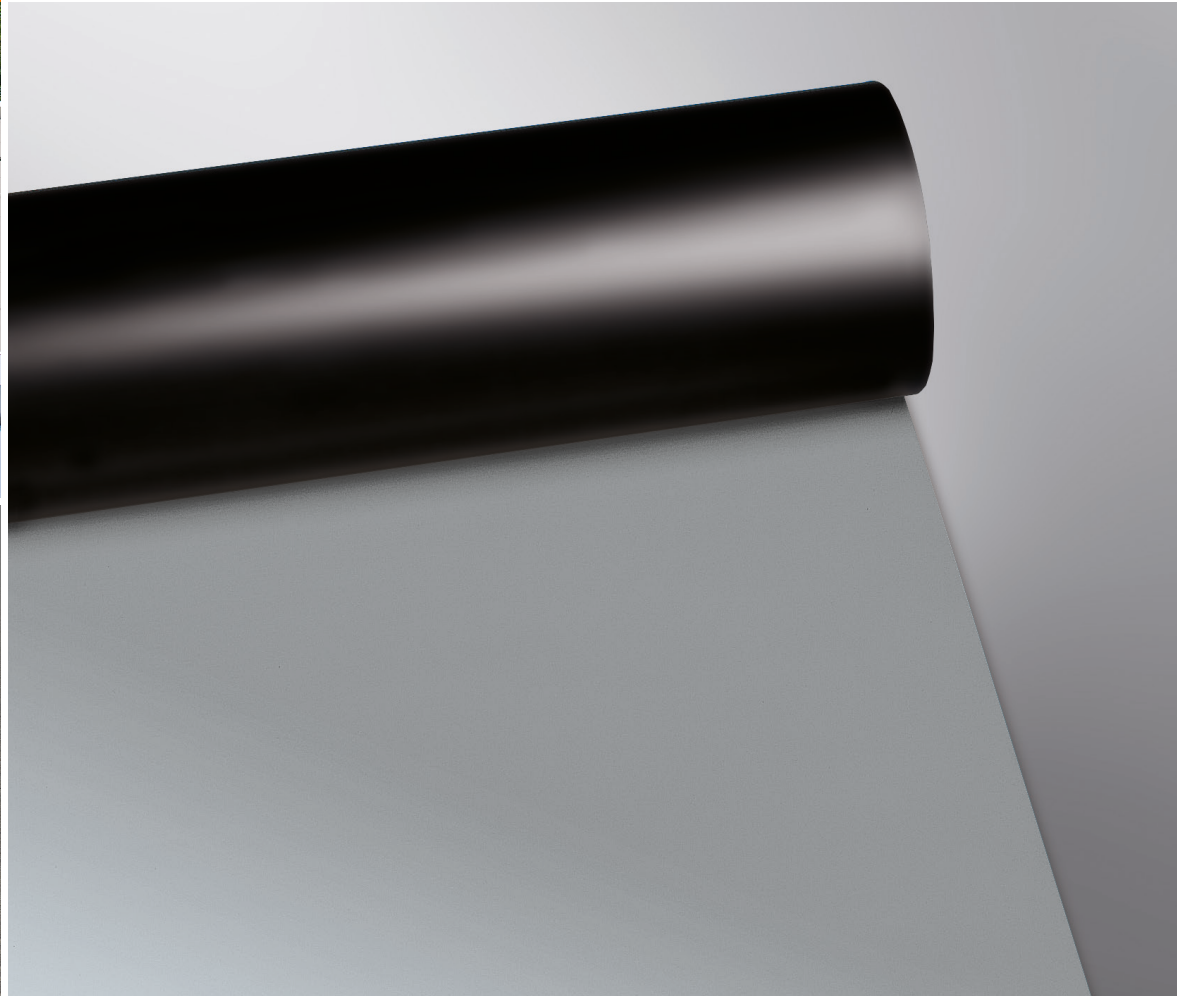

BauderTHERMOFIN

Folia dachowa ze wzmocnieniem z włókniny szklanej do uniwersalnego zastosowania

Folia dachowa BauderTHERMOFIN wyznacza nowe standardy w dziedzinie łatwości montażu i ekologii. Struktura folii umożliwia uniwersalne zastosowanie jako system mocowany mechanicznie, jak również pod balast. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur zgrzewania, montaż folii jest pewny i łatwy.

Dzięki zastosowaniu materiału FPO-PP, znakomite są właściwości ekologiczne produktu. Folie są wolne od zmiękczaczy, metali ciężkich, chloru i innych halogenów.

■ Folie dachowe BauderTHERMOFIN


Nowe, wysokowartościowe folie dachowe produkowane przy pomocy nowoczesnej techniki ekstruzyjnej i wyposażone we wkładkę nośną z włókniny szklanej. Folie układa się luzem i zgrzewa na zakładach gorącym powietrzem. Zabezpieczenie od działania sił ssących wiatru uzyskuje się poprzez mocowanie mechaniczne lub za pomocą balastu.

■ BauderTHERMOFIN - wymiary

Membrany oferowane są w rolkach o szerokości 1,5 m oraz grubościach 1,5/1,8/2,0 mm. Standardowy kolor powierzchni górnej jest srebrno-szary, natomiast powierzchni dolnej jest czarny.

■ BauderTHERMOFIN - ochrona ogniowa

System dachowy spełnia standardową klasę ogniową B_{roof}(t1) przy bezpośrednim montażu na różnych podłożach oraz wymagania klasy reakcji na ogień E. W celu spełnienia podwyższonych wymagań ogniowych oferujemy wysokowartościowy system hydroizolacji FPO BauderTHERMOPLAN.

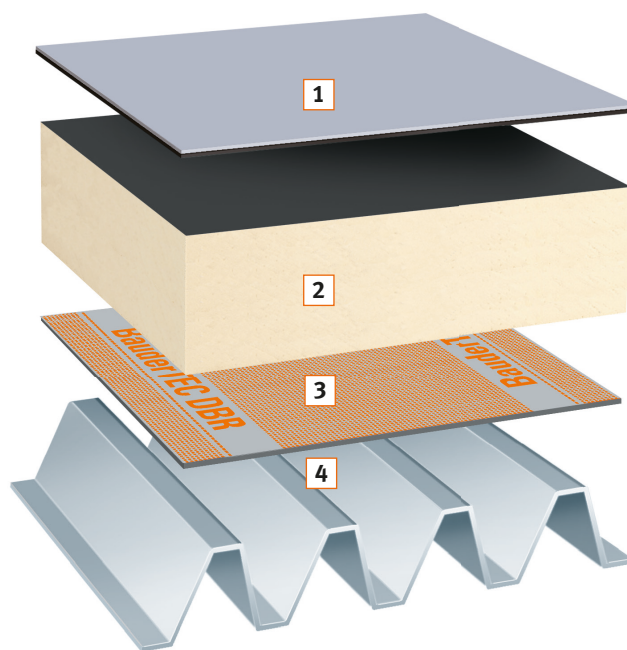

1	Warstwa nawierzchniowa hydroizolacji	BauderTHERMOFIN
2	Termoizolacja	BauderPIR FA
3	Paroizolacja	BauderTEC DBR
4	Konstrukcja nośna	Blacha trapezowa

BauderTHERMOFIN	F 15	F 18	F 20	F 15 V	FTL
Materiał	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP
Kolor	srebrno-szary	srebrno-szary	srebrno-szary	srebrno-szary	srebrno-szary
Wkładka nośna	tkanina szklana	tkanina szklana	tkanina szklana	tkanina szklana	-
Grubość	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	1,5 mm (+ 2,0 mm)	1,8 mm
Szerokość rolki	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	1,5 m	0,5 / 1,5 m
Długość rolki	20 m	20 m	20 m	20 m	10 m
Numer artykułu	(1,50 m) 6815 0150 (0,75 m) 6815 0075 (0,50 m) 6815 0050 (0,20 m) 6815 0020	6818 0150 6818 0075 6818 0050 -	6820 0150 6820 0075 6820 0050 -	6825 0150 - - -	6801 0150 - 6801 0050 -

■ Pewna technika montażu

Kombinacja wysokowartościowego materiału FPO i specjalnej wkładki nośnej z włókniny szklanej zapewnia szeroki zakres temperatur zgrzewania przy niewielkim nakładzie energii. Folia BauderTHERMOFIN może być zgrzewana gorącym powietrzem w zakresie temperatur 350-460 °C.

■ Uniwersalne możliwości zastosowania

Folia BauderTHERMOFIN została zaprojektowana do układania luzem wraz z mocowaniem mechanicznym, jak również pod dach zielony, balast ze żwiru lub płyty tarasowe. Membrana jest zgodna z bitumem i nadaje się do stosowania na nowych obiektach, jak również do renowacji starych obiektów.

■ Potwierdzona żywotność


Dzięki zastosowaniu znanych i sprawdzonych elastycznych poliolefin FPO, przewiduje się bardzo długą żywotność folii BauderTHERMOFIN oraz trwałe właściwości w całym okresie użytkowania.

■ Przyjazność dla środowiska

Zasadnicza koncepcja wysokowartościowych membran BauderTHERMOPLAN dotyczy również membran BauderTHERMOFIN: produkty są wolne od zmiękczaczy, halogenów i metali ciężkich. Po upływie okresu użytkowania, folie mogą zostać poddane recyklingowi lub zostać termicznie zutylizowane.

■ Kompletny system

BauderTHERMOFIN jest dostępny we wszystkich popularnych grubościach. Akcesoria systemowe znajdują się również w naszej ofercie. Zapewniona jest również kompatybilność ze sprawdzonym systemem BauderTHERMOPLAN.

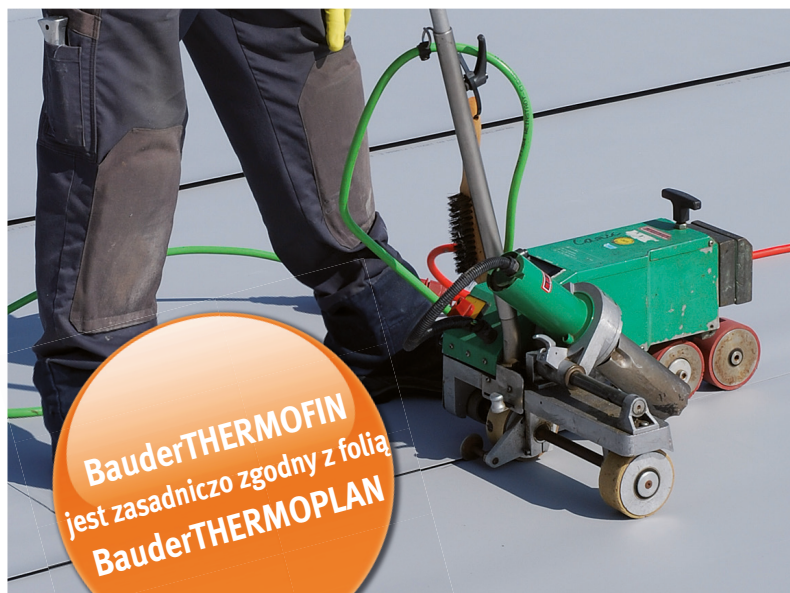

BauderTHERMOFIN
jest zasadniczo zgodny z folią
BauderTHERMOPLAN

BauderTHERMOFIN System hydroizolacji

■ BauderTHERMOFIN F15 /F18 /F20

Folie dachowe z wkładką nośną z włókniny szklanej.



■ BauderTHERMOFIN F 15 V

Folia dachowa powlekana włókniną.



■ BauderTHERMOFIN F TL

Folia dachowa bez wkładki nośnej.



■ BauderTHERMOFIN - kształtki



■ BauderTHERMOFIN - blacha powlekana



Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G
61-719 Poznań
Telefon 61 88 57 900
info@bauder.pl

www.bauder.pl
www.plaskidachnavigator.pl

Poliuretan
izoluje lepiej

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian. Prosimy szukać informacji na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w trakcie trwania zamówienia.

6800BR/1218 PL