Broszura produktowa

Systemy odprowadzania wody deszczowej

www.galeco.pl

projekt: GIGAarchitekci

IDEALNIE

DOPASOWANI

Ambasador marki

Wilfredo León

www.idealniedopasowani.galeco.pl

SPIS TREŚCI

KWADRATOWE SYSTEMY RYNNOWE

Galeco PVC^2	4
Galeco STAL^2	8
Galeco BEZOKAPOWY	12
System kabli grzejnych	16

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE

Galeco PVC	18
Galeco STAL	20
Galeco LUXOCYNK	22

DACHY PŁASKIE

Membrana EPDM	24
Wpusty dachowe – adaptery – kosze zlewowe	28

PODSUFITKA DACHOWA

Galeco NOVA	34

Galeco
PVC²

SYSTEM PVC² GALECO

Galeco PVC² to kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnowego.

Elegancki i nowoczesny kształt sprawia, że nowa kwadratowa rynna idealnie wpasowuje się w najnowsze trendy w budownictwie oraz w estetyczne potrzeby inwestorów.

Zalety systemu:

Prostokątny profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa, a szeroki i głęboki profil rynny zapewnia większą wydajność systemu.

Zwiększony połysk orynnowania

Wysoki połysk systemu uzyskany w procesie koekstruzji, pozwoli cieszyć się perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.

Podwyższana szczelność systemu

Poprzez zastosowanie specjalnie zaprojektowanego i innowacyjnego elementu doszczelniającego poziom rynnowy.

Wsparcie dla architektów bazy CAD/BIM

Specjalnie przygotowane rysunki CAD/BIM ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.

Gwarancja 15 lat

Udzielana na wytrzymałość mechaniczną elementów.

Złożenie systemu Galeco PVC²

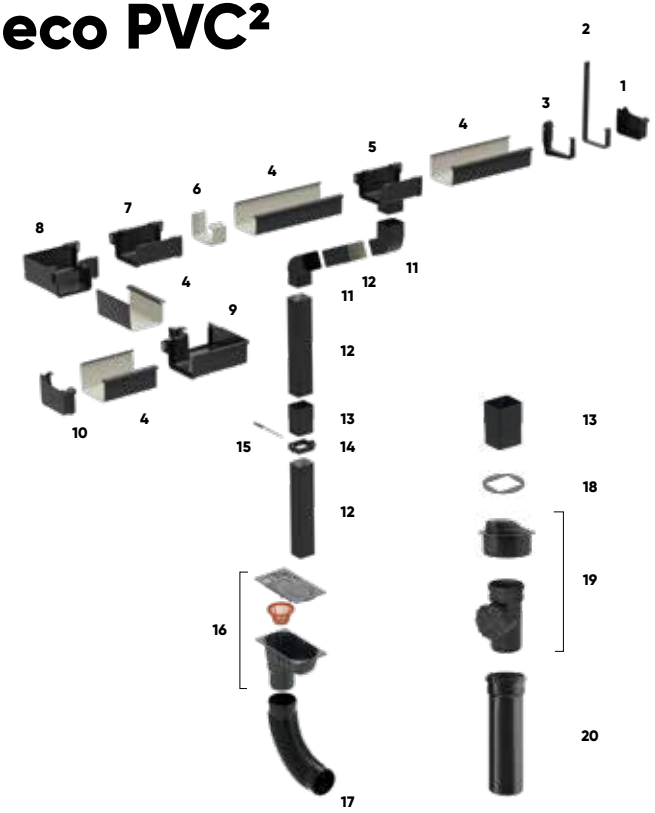

Lista elementów

1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak doczołowy PVC
4	Rynna
5	Odpływ
6	Wkładka doszczelniająca
7	Łącznik rynny
8	Łuk wewnętrzny 90°
9	Łuk zewnętrzny 90°
10	Zaślepka lewa
11	Kolano 67°
12	Rura
13	Mufa
14	Obejma
15	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
16	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
17	Kolano elastyczne
18	Klapka pod rurę 70x80
19	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
20	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**135**/70x80
	90 m²
	180 m²

Kolorystyka

			135/70x80
~ RAL 7021	**Y**	**Grafitowy**	
~ RAL 9005	**U**	**Czarny**	

Wkładka doszczelniająca

Innowacyjne rozwiązanie, które dociska rynnę do kształtki w miejscu uszczelki, co dodatkowo zabezpiecza szczelność połączeń systemu. Wkładki są dołączane do łączników, zaślepek i narożników.

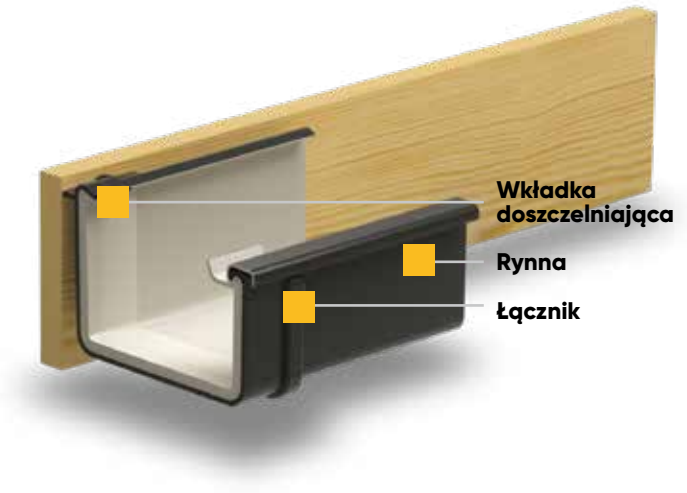

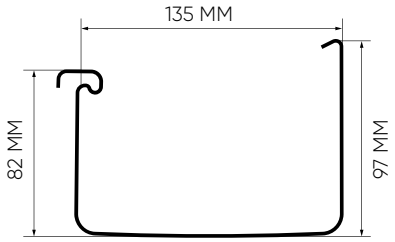



Informacja o rozmiarze

System rynnowy Galeco PVC^2 135/70x80 służy do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych. Dzięki kwadratowemu profilowi rynna jest bardziej wydajna niż konkurencyjne rynny 135 mm o profilu okrągłym. Prostokątna rura została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Galeco
STAL²

SYSTEM STAL² GALECO

Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zastosowanie stalowej kwadratowej rynny w systemie Galeco STAL² pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, którą zatrzaskuje się w dolne zamki haków doczołowych. Takie rozwiązanie pozwala zasłonić przednią część rynny oraz wykończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco NOVA, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Zalety systemu:

Estetyka wykonania

Kwadratowy kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy pozwala na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.

Maskownica zasłaniająca rynnę

System umożliwia łatwe zapięcie maskownicy, która zasłania rynny dając tym samym wrażenie gładkości okapu.

Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.

Wsparcie dla architektów - bazy CAD/BIM

Specjalnie przygotowane rysunki CAD/BIM ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.

Rynny i rury zabezpieczone folią

Która chroni przed zarysowaniem podczas transportu.

Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

Złożenie systemu Galeco STAL²

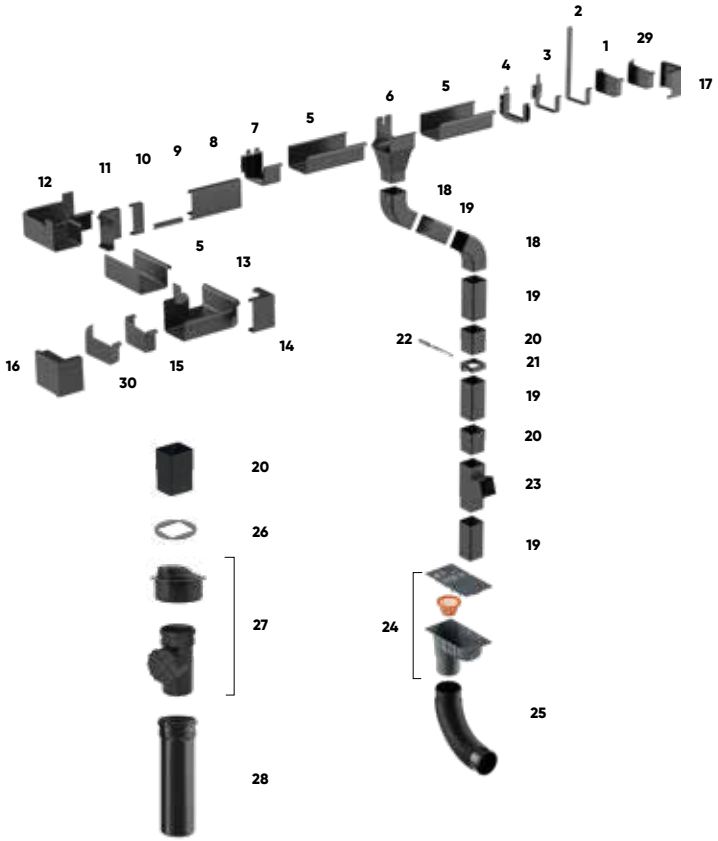

Lista elementów

1	Zaślepka rynny prawa PVC *
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak metalowy doczołowy płaski
4	Hak metalowy doczołowy do maskownicy
5	Rynna
6	Odpływ podwieszany
7	Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
8	Maskownica podsufitkowa
9	Łącznik wewnętrzny do maskownicy *
10	Łącznik zewnętrzny do maskownicy *
11	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
12	Łuk wewnętrzny 90° klejony
13	Łuk zewnętrzny 90° klejony
14	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
15	Zaślepka rynny lewa PVC *
16	Zaślepka lewa do maskownicy podsufitkowej
17	Zaślepka prawa do maskownicy podsufitkowej
18	Kolano 72°
19	Rura
20	Mufa
21	Obejma
22	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
23	Trójnik kielichowy 72°
24	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
25	Kolano elastyczne
26	Klapka pod rurę 80x80
27	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
28	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110
29	Zaślepka rynny prawa STAL *
30	Zaślepka rynny lewa STAL *

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**125**/80x80
	90 m²
	180 m²

Kolorystyka

		125/80x80
	STAL	
~ **RAL 7015**	**A Grafitowy**	
~ **RAL 9005**	**B Czarny**	
	STAL METALIC	
~ **RAL 9007**	**G Antracyt**	

* elementy 9 i 10 (łączniki maskownicy), 15 i 30 (zaślepka rynny lewa PVC i STAL), 1 i 29 (zaślepka rynny prawa PVC i STAL) stosujemy zamiennie

Opcje montażu

System rynnowy Galeco STAL² można zamontować na dwa różne sposoby: stosując na rynnę maskownicę podsufitkową lub pozostawić rynnę bez maskownicy, stosując dedykowane do takiego montażu eleganckie haki płaskie.

MONTAŻ Z MASKOWNICĄ - na hakach doczołowych do maskownicy

Poziom rynnowy może zostać zasłonięty maskownicą podsufitkową, zapinaną w zamki haków doczołowych.

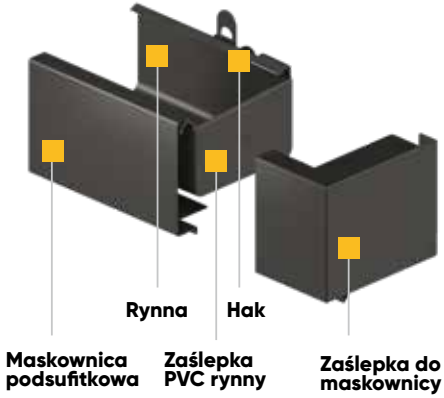

MONTAŻ BEZ MASKOWNICY - na hakach doczołowych płaskich lub nakrokwiowych

Alternatywą są płaskie haki niewymagające montażu maskownicy.

Przekrój montażu na dachu bez okapu

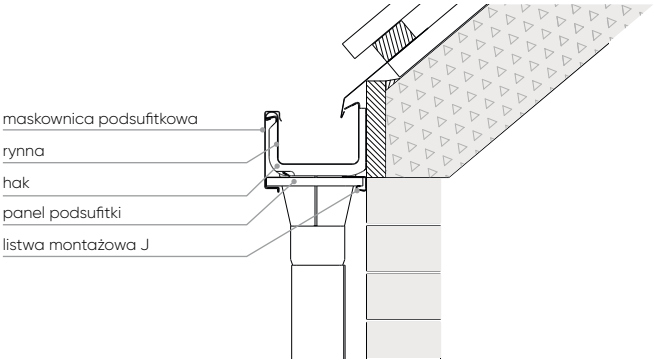

Przekrój montażu na dachu z okapem

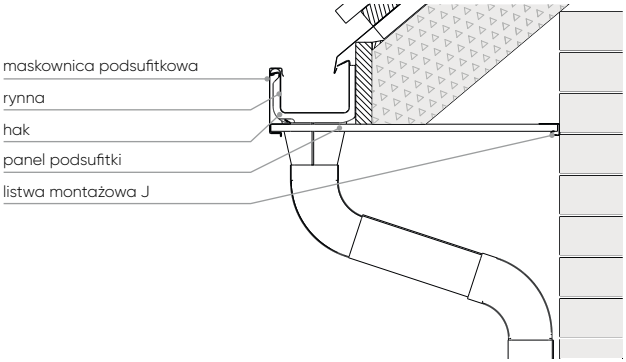

Galeco
BEZOKAPOWY

SYSTEM
BEZ OKAPOWY
GALECO

Galeco BEZOKAPOWY to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu.

Całość sprawia, że system idealnie wrysowuje się w linię każdego obiektu czyniąc go nowoczesnym i estetycznym. Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury spustowej w bryle budynku, teraz nawet najbardziej nowatorskie projekty domów można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.

Zalety systemu:

Maskownica zasłaniająca rynnę

System umożliwia łatwe zapięcie maskownicy, która zasłania rynny dając tym samym wrażenie gładkości okapu.

Podwyższona szczelność systemu

Prawidłowo zamontowany system jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.

Prostokątny profil rynny i rury

Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.

Wsparcie dla architektów - baza CAD/BIM

Specjalnie przygotowane rysunki CAD/BIM ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.

Estetyka wykonania

Kwadratowy kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy pozwala na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.

Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.

Złożenie systemu Galeco BEZOKAPOWY

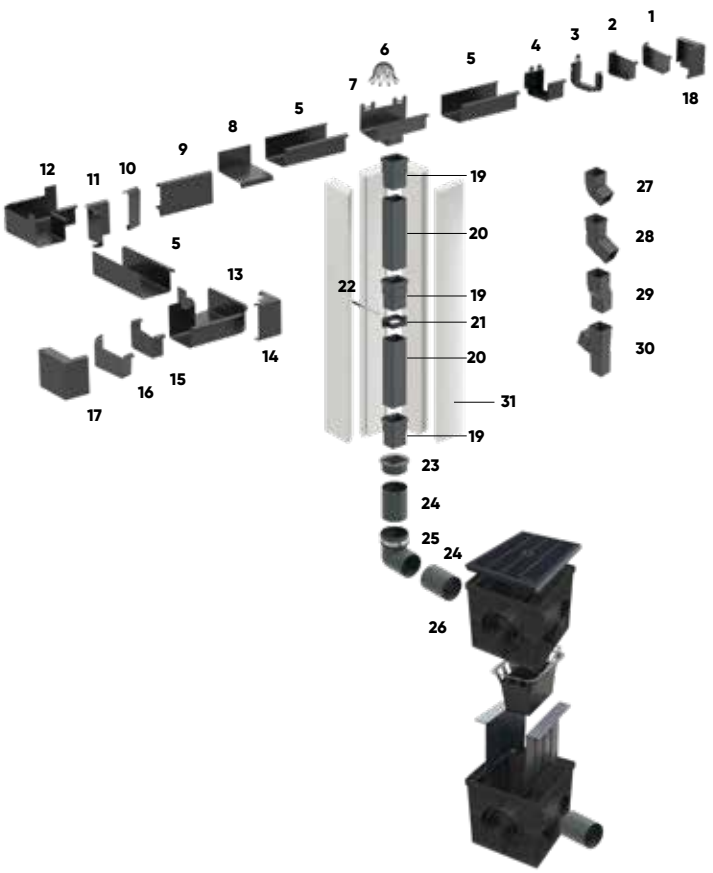

Lista elementów

1	Zaślepka rynny prawa STAL
2	Zaślepka rynny prawa PVC
3	Hak metalowy doczołowy do maskownicy
4	Łącznik doczołowy dylatacyjny
5	Rynna
6	Koszyczek do odpływu
7	Odpływ z mufą uszczelkową
8	Pas podrynnowy
9	Maskownica doczołowa
10	Łącznik zewnętrzny maskownicy doczołowej
11	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
12	Łuk wewnętrzny 90° klejony
13	Łuk zewnętrzny 90° klejony
14	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
15	Zaślepka rynny lewa PVC
16	Zaślepka rynny lewa STAL
17	Zaślepka lewa do masownicy doczołowej
18	Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej
19	Mufa z uszczelką
20	Rura
21	Obejma
22	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
23	Redukcja
24	Rura kanalizacyjna
25	Kolano kanalizacyjne 88°
26	Studzienka (z nadbudową studni rewizyjnej/rusztem, separatorami, koszyczkiem)
27	Kolano 67°
28	Kolano nietypowe boczne
29	Odsadzka
30	Trójnik nietypowy boczny
31	Obudowa termoizolacyjna do rury spustowej

Kolorystyka orynnowania

~ RAL 7015	**A**	**Grafitowy**	
~ RAL 9005	**B**	**Czarny**	

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / **Rozmiar rury**
	125/70x80
	90 m²
	180 m²

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	**A**	**Grafitowy**	
~ RAL 7016	**Y**	**Grafitowy MAT**	
~ RAL 9005	**B**	**Czarny**	
~ RAL 9005	**U**	**Czarny MAT**	
~ RAL 9007	**G**	**Antracyt Metalic**	

* elementy 14 i 15 (zaślepka rynny lewa PVC i STAL), 1 i 2 (zaślepka rynny prawa PVC i STAL) stosujemy zamiennie.

Wzór na wysunięcie krokwi

X = Y - 14 - Z

- X [cm] - odległość występu krokwi we wnęce
- Y [cm] - grubość ocieplenia + wykończenie elewacji
- Z [cm] - grubość deski czołowej
- 16 [cm] - szerokość od czoła maskownicy do tylnej powierzchni haka



Przekrój połączenia rynny i rury spustowej

/ rzut poziomy / elewacja z tynku

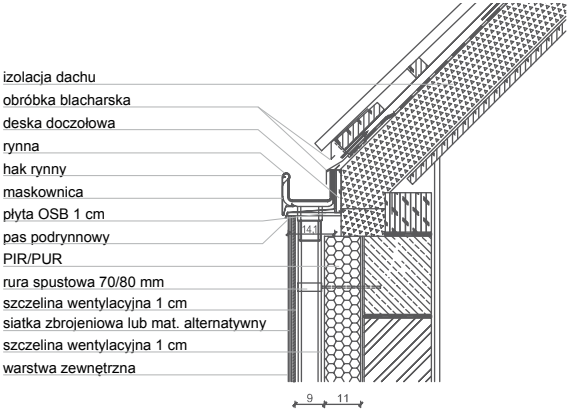

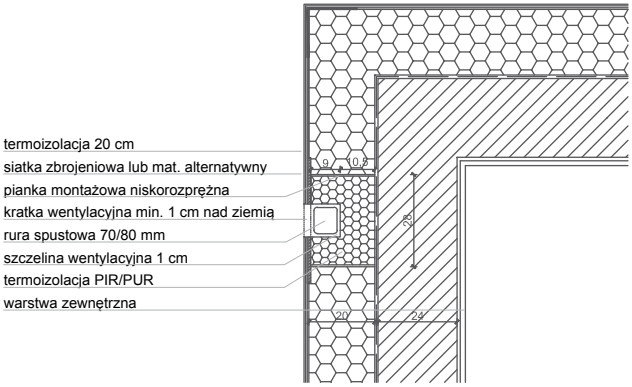

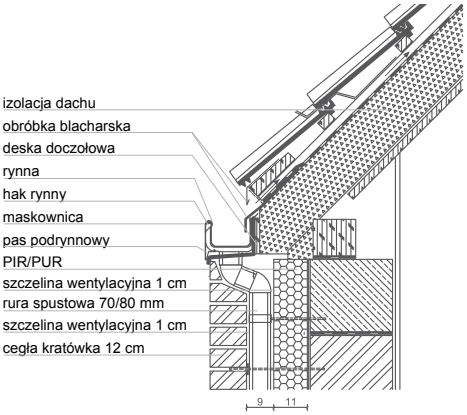

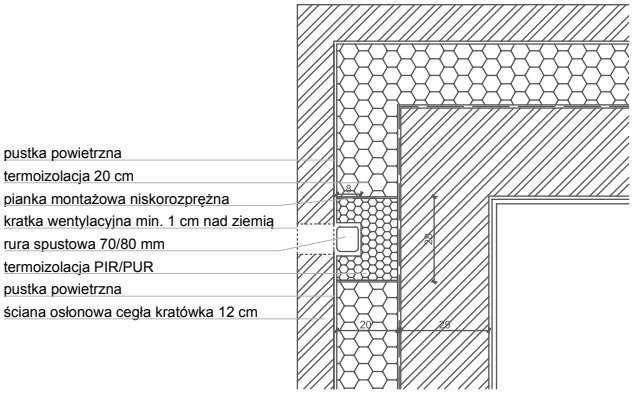

System kabli grzejnych SelfTec® PRO

Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawaniu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:

Ekonomiczna eksploatacja

Zastosowanie regulatora oraz czujników pozwala na automatyczne włączanie się w zależności od warunków pogodowych.

Uniwersalne zastosowanie

Przewody grzejne można stosować do wszystkich typów orynnowania, niezależnie od kształtu i materiału.

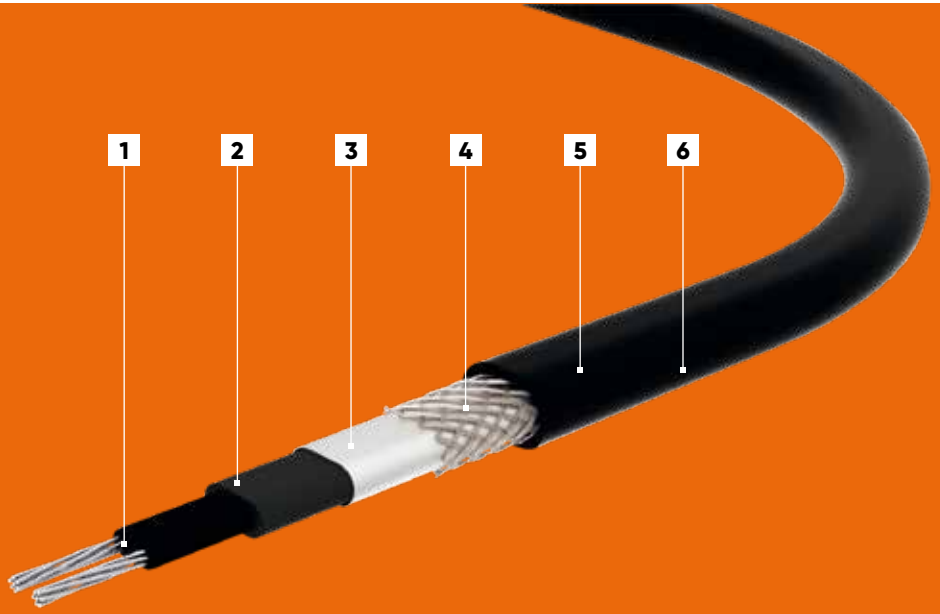

Budowa przewodu grzejnego SelfTec ®

1. Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
2. Samoregulujący polimer przewodzący
3. Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
4. Ekran – folia AL/PET
5. Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
6. Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach półokrągłych

Przewody grzejne można montować w każdym rodzaju orynnowania. Montuje się za pomocą specjalnych uchwytów do rynien półokrągłych, między którymi odstęp nie powinien przekraczać 30 cm. Zazwyczaj stosuje się podwójne ułożenie przewodu, natomiast w rynnach i rurach o szerokości (średnicy) mniejszej lub równej 12 cm oraz w strefie klimatycznej o łagodnych zimach, możliwe jest pojedyncze ułożenie.

Mocowanie do rynien półokrągłych



Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątną rurę spustową schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w newralgicznych punktach pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do tego rodzaju orynnowania.

Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych

Galeco PVC

SYSTEM
PVC
GALECO

To nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji.

Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

Zalety systemu:

Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.

Odporność systemu na rozciąganie

Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa się do 15% mniej.

Specjalnie profilowany hak rynnowy

O dużej wytrzymałości na obciążenia.

Materiał odporny na UV, 5 lat gwarancji na kolor

Wysoki połysk systemu uzyskany w procesie koekstruzji, pozwoli cieszyć się perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.

Pierwszy na rynku łuk regulowany

Maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

Gwarancja 15 lat

Udzielana na wytrzymałość mechaniczną elementów.

Złożenie systemu Galeco PVC

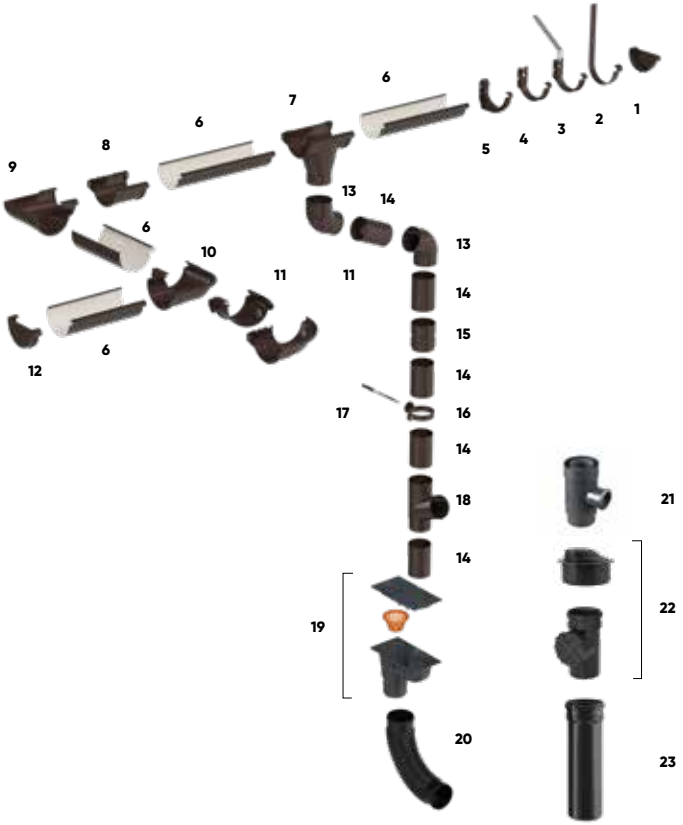

Lista elementów

1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy metalowy
5	Hak doczołowy PVC
6	Rynna
7	Odpływ bezuszczelkowy
8	Łącznik
9	Łuk wewnętrzny 90°
10	Łuk zewnętrzny 90°
11	Łuk zewnętrzny regulowany
12	Zaślepka lewa
13	Kolano 67°
14	Rura
15	Mufa
16	Obejma
17	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
18	Trójnik
19	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
20	Kolano elastyczne
21	Łapacz wody deszczowej 100/50
22	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
23	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**90**/50	**110**/80	**130**/80	**130**/100	**150**/100
	36 m²	58 m²	99 m²	99 m²	148 m²
	73 m²	116 m²	198 m²	198 m²	296 m²

Kolorystyka

			90/50	**110**/80	**130**/80	**130**/100	**150**/100
~ **RAL 8019**	**V**	**Ciemnobrązowy**	■	■	■	■	■
~ **RAL 9010**	**W**	**Biały**		□	□	□	
~ **RAL 9005**	**U**	**Czarny**	■	■	■	■	
~ **RAL 7038**	**G**	**Jasnopopielaty**					■
~ **RAL 7021**	**A**	**Grafitowy**	■	■	■	■	■
~ **RAL 8017**	**K**	**Czekoladowy brąz**			■	■	

Galeco STAL

SYSTEM STAL GALECO

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach.

Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia doskonałego zakupu.

Zalety systemu:

Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.

Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią

Która chroni przed zarysowaniem podczas transportu.

Wysoka trwałość blach

Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

Głęboki profil rynny

Rynna stalowa głębsza od systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.

Pierwszy na rynku narożnik regulowany

Maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność perforacyjną.

Złożenie systemu Galeco STAL

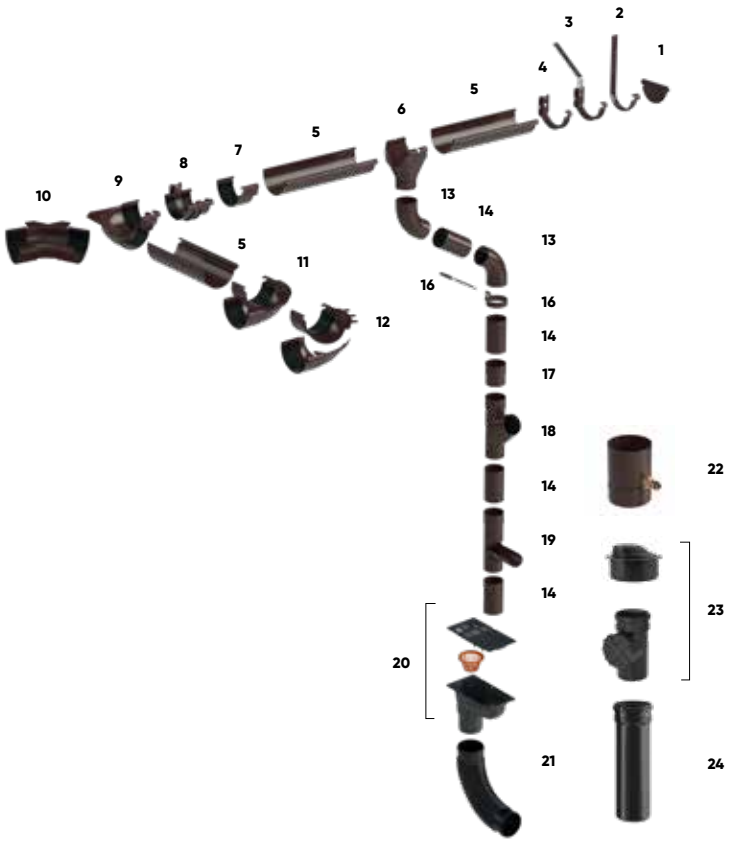

Lista elementów

1	Zaślepka uniwersalna
2	Hak nakrokwiowy/wzmocniony
3	Hak doczołowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy
5	Rynna
6	Odpływ
7	Łącznik klamrowy
8	Łącznik rynny z hakiem
9	Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
10	Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°
11	Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
12	Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°
13	Kolano 60°
14	Rura
15	Obejma
16	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
17	Mufa
18	Trójnik
19	Wyłapywacz wody
20	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
21	Kolano elastyczne
22	Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
23	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
24	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Kolorystyka

120/90 **135**/90 **135**/100 **150**/100 **150**/120

STAL

~ RAL 7015	**A**	**Grafitowy**	■	■	■	■	■
~ RAL 8004	**D**	**Ceglasty**		■	■		
~ RAL 8019	**V**	**Ciemnobrązowy**	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	**E**	**Czekoladowy brąz**	■	■	■		
~ RAL 9003	**W**	**Biały**		□			
~ RAL 9005	**B**	**Czarny**	■	■	■		
~ RAL 3009	**R**	**Ciemnoczerwony**		■	■		

STAL PÓŁMAT

~ RAL 7016	**Y**	**Grafitowy**	■	■	■		
~ RAL 9005	**U**	**Czarny**	■	■	■		
~ RAL 8017	**K**	**Czekoladowy brąz**	■	■	■		

STAL METALIC

~ RAL 8007	**H**	**Miedziany**		■			
~ RAL 9007	**G**	**Antracyt**		■			
~ RAL 9006	**I**	**Srebrny**		■	■	■	■

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**120**/90	**135**/90	**135**/100	**150**/100	**150**/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Galeco
LUXOCYNK

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

Galeco LUXOCYNK

To produkt oparty na rozwiązaniach systemu stalowego. Wyprodukowany z najwyższej jakości stali ocynkowanej powleczonej przezroczystą, organiczną warstwą zabezpieczającą, tworząc przez to stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniacą stal przed korozją.

Zalety systemu:

Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.

Głęboki profil rynny

Rynna stalowa głębsza od dostępnych na rynku konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.

Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

Rynny i rury zabezpieczone folią

Która chroni przed zarysowaniem podczas transportu.

Uszczelkowy system połączeń

Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.

Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

Złożenie systemu Galeco LUXOCYNK

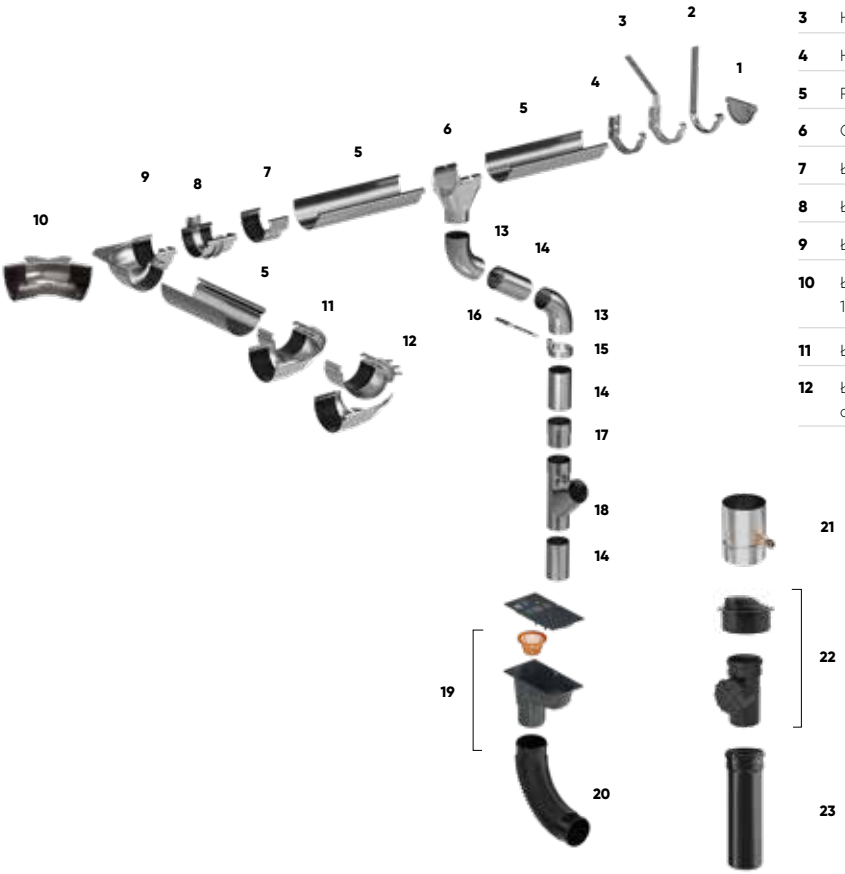

Lista elementów

1	Zaślepka uniwersalna
2	Hak nakrokwiowy
3	Hak doczołowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy
5	Rynna
6	Odpływ
7	Łącznik klamrowy
8	Łącznik rynny z hakiem
9	Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
10	Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°
11	Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
12	Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°
13	Kolano 60°
14	Rura
15	Obejma
16	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
17	Mufa
18	Trójnik
19	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
20	Kolano elastyczne
21	Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
22	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
23	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**120**/90	**135**/90	**135**/100	**150**/100	**150**/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Kolorystyka

			120/90	**135**/90	**135**/100	**150**/100	**150**/120
~ RAL 9023	**L**	**Srebrny naturalny**	■	■	■	■	■

Galeco
DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY PŁASKIE
GALECO

DACHY PŁASKIE Membrana EPDM

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

Zalety systemu:

Łatwość montażu

Lekka i elastyczna membrana dostarczana jest w dużych rozmiarach, dzięki czemu większość obiektów można pokryć jednym arkuszem, bez wykonywania dodatkowych łączeń.

Niskie koszty eksploatacji

Membrana EPDM jest trwała i wytrzymała, nie wymaga konserwacji, a w przypadku uszkodzeń można ją łatwo i szybko naprawić za pomocą taśmy.

Odporność na wysoką amplitudę temperatur

Membrana EPDM pozostaje elastyczna do temperatury -45°C i może osiągnąć rozciągliwość rzędu 300%, dzięki czemu pracuje wraz z konstrukcją budynku i dachu płaskiego w różnych warunkach temperaturowych.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Głównym składnikami produktu jest guma EPDM oraz sadza, dzięki czemu membrana posiada najwyższą odporność na ozon i promieniowanie UV, a także pozostaje stabilna i niezmienna przez cały czas.

Bezpieczeństwo stosowania

Instalacja na zimno, bez konieczności użycia planików zapewnia, bezpieczeństwo bez ryzyka pożaru. Montaż polega na bezpośrednim klejeniu do podłoża za pomocą kleju kontaktowego.

Ekologiczny materiał

Materiał zastosowany do produkcji jest chemicznie obojętny, nie uwalnia szkodliwych i toksycznych składników, dlatego jest przyjazny środowisku i może być poddany recyclingowi.

Elementy systemu

Lista elementów

1	Klej do membrany EPDM
2	Podkład gruntujący
3	Kołnierz rurowy do wentylacji
4	Membrana EPDM
5	Taśma do łączenia EPDM na kleju
6	Spray czyszczący do kleju
7	Packa do gruntu
8	Wałek dociskający silikonowy
9	Narożnik EPDM na kleju
10	Filc do packi
11	Samoprzylepna membrana EPDM
12	Wałek dociskowy
13	LAP SEALANT HS uszczelniacz do EPDM
14	Lanca do kleju w butli
15	Klej w butli do membrany EPDM
16	Wąż do lancy 4 mb

Standardowe rozmiary membrany

Pakowanie:
rolka o długości 1.83 m

Wymiary membrany / **Powierzchnia krycia**
3.05 m x 7.62 m **(23.24 m^2)**
4.57 m x 7.62 m **(34.82 m^2)**
6.10 m x 7.62 m **(46.48 m^2)**
6,1 m x 30,50 m **(186,05 m²)**

Przykłady zastosowania membrany EPDM

Tarasy i balkony

Lukarny i wykusze

Przekrój dachu płaskiego

Przekrój dachu płaskiego balastowego

Galeco
DACHY PŁASKIE

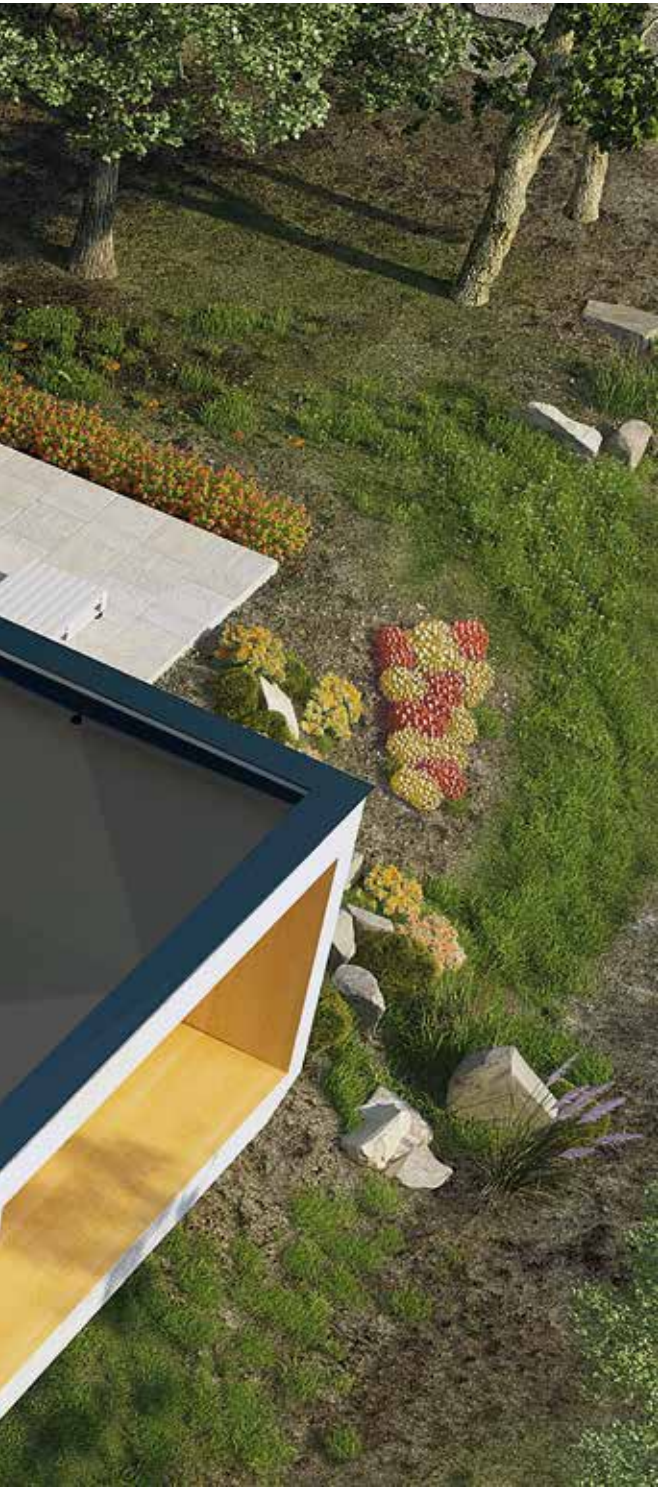

SYSTEM
DACHY PŁASKIE
GALECO

DACHY PŁASKIE – odwodnienie

Jako jedyni oferujemy gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę oraz przejście przez attykę. Dzięki systemowi Galeco łatwo można połączyć odwodnienie dachu płaskiego z kwadratowymi i okrągłymi rurami spustowymi poprzez zastosowanie innowacyjnego adaptera.

Zalety systemu:

Kompleksowość 3w1

Dobór modelu wpustu oraz wybranego wariantu adaptera połączonych rurą kanalizacyjną, pozwala kompleksowo dostosować dane rozwiązanie do indywidualnego projektu.

Innowacyjne rozwiązanie

Jedyne na rynku systemowe i kompleksowe rozwiązanie z przejściem przez attykę zbadane pod kątem wydajności z gwarancją producenta.

Estetyka i design

Możliwość połączenia dachów płaskich z najmodniejszymi kształtami rur kwadratowych oraz z tradycyjnymi, okrągłymi rurami spustowymi.

Uniwersalność zastosowania

Dzięki zróżnicowanym modelom kołnierzy możliwy jest montaż na najpopularniejszych typach pokryć dachów płaskich.

Wysoka termoizolacyjność

Doskonała jakość wykonania i dobór materiałów zapewnia odporność termiczną oraz odporność na promienie UV.

Dostępność produktów

Dzięki rozbudowanej sieci logistycznej wszystkie produkty dostępne są w punktach handlowych obsługiwanych przez Galeco.

Wpusty dachowe

1	wpusty dachowe i nadbudowy
2	wpusty balkonowe i nadbudowy
3	koszyk żwirowy
4	kratka na liście

1

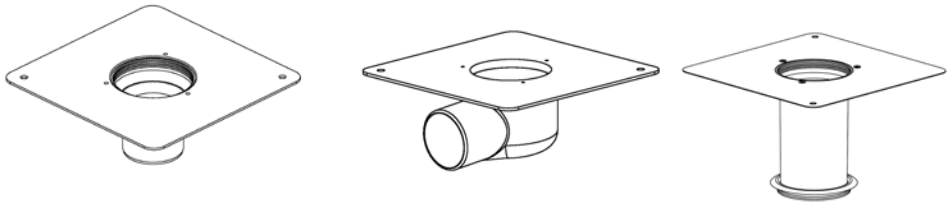

3

2

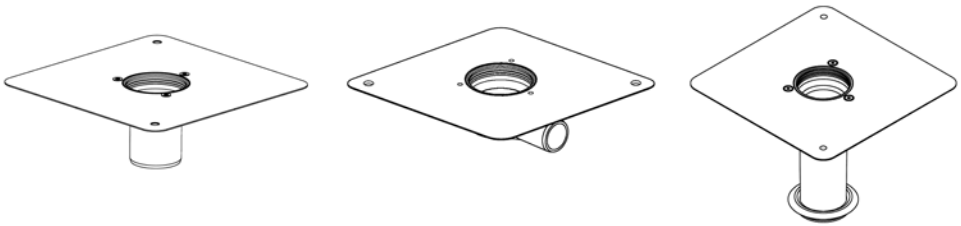

3

4

Ogrzewanie dowolnego wpustu można zapewnić poprzez zamontowanie opaski grzewczej - dostępnej w ofercie Galeco w sekcji Kable grzejne.

Innowacyjny adapter

Adapter w prosty i wygodny sposób pozwala na połączenie wpustów dachowych i attykowych z kwadratowymi oraz okrągłymi rurami spustowymi, zapewniając skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z dachów płaskich i tarasów przy jednoczesnym zachowaniu estetyki bryły budynku.

Kolorystyka adapterów

~RAL 7024/ ~RAL 7021	A/Y	Grafitowy	
~ RAL 9005	B/U	Czarny	

Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej kwadratowej 80x80 mm, rury stalowej okrągłej ø 90 i 100 mm, rury PVC okrągłej ø 100 mm, montowanych na zewnątrz elewacji oraz do rury prostokątnej PVC 70x80 mm, którą można montować zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

Kosze zlewowe

Są elementem odwodnienia awaryjnego, dostępne w konfiguracji do połączenia z rurą okrągłą 90 i 100 mm z systemu Galeco STAL oraz z rurą kwadratową 80x80 mm z systemu Galeco STAL².

Kolorystyka koszy zlewowych

~ RAL 7015	A	Grafitowy	
~ RAL 9005	B	Czarny	
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	
~ RAL 7016	Y	Grafitowy PÓŁMAT	
~ RAL 9005	U	Czarny PÓŁMAT	
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz PÓŁMAT	

~ RAL 7015	A	Grafitowy	
~ RAL 9005	B	Czarny	
~ RAL 9007	G	Antracyt METALIC	

Kosze zlewowe w innych rozmiarach i kolorach - dostępne pod indywidualne zamówienie.

Przekrój połączenia wpustu dachowego z adapterem i rurą PVC 70x80 Rzut poziomy

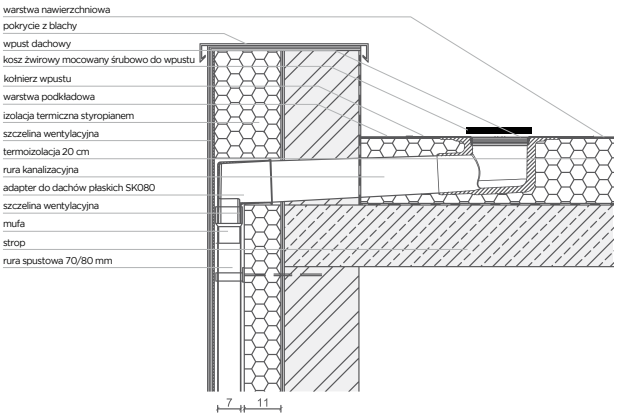

Podsufitka NOVA

PODSUFITKA
NOVA
GALECO

Dekoracyjna podsufitka przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.

Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

Zalety systemu:

Estetyka wykonania

Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.

Nie wymaga konserwacji

W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC nie wymaga konserwacji.

Łatwość montażu

Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia prosty i szybki montaż.

Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.

Elastyczność i odporność mechaniczna

Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej technologii produkcyjnej.

Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Elementy systemu

Podsufitka pełna

Podsufitka wentylowana

Narożnik zewnętrzny

Listwa montażowa typu "J"

Listwa montażowa typu "H"

Element	Wymiar
podsufitka pełna	295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)
podsufitka wentylowana	295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)
listwa montażowa typu „J"	4000 mm
listwa montażowa typu „H"	4000 mm
narożnik zewnętrzny	4000 mm
wkręty do podsufitki	4,2 x 19 mm

Kolorystyka

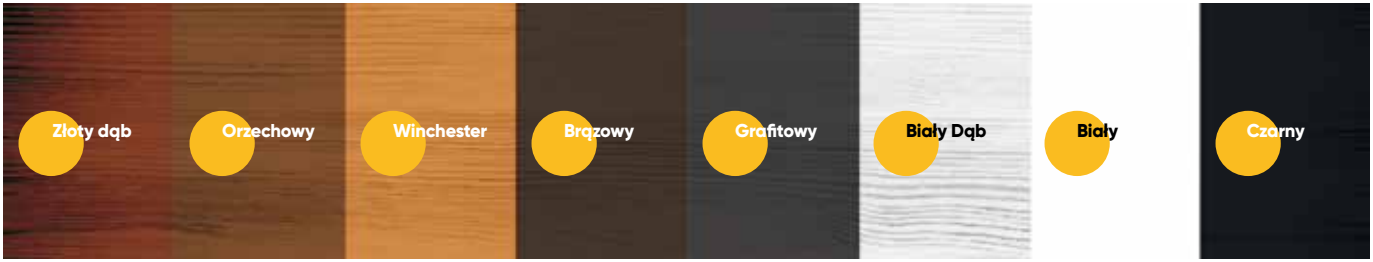

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa
tel. +48 12 258 32 00
galeco@galeco.pl
www.galeco.pl

Biura handlowe

- **Dolnośląskie BH**
  ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
  tel. +48 71 313 11 14
  wroclaw@galeco.eu
- **Lubelskie BH**
  ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
  tel. +48 81 886 45 19
  pulawy@galeco.eu
- **Małopolskie BH**
  Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów
  tel. +48 14 623 04 38
  tarnow@galeco.eu
- **Mazowieckie BH**
  ul. Uśmiechu 1, Cegielnia, 05-250 Radzymin
  tel. +48 22 783 38 58,
  warszawa@galeco.eu
- **Pomorskie BH**
  ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
  tel. +48 58 667 35 35
  gdynia@galeco.eu
- **Płockie BH**
  ul. Kutnowska 21, 09-401 Płock
  tel. +48 24 262 01 28
  plock@galeco.eu
- **Śląskie BH**
  ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowic
  tel. +48 32 354 31 73
  katowice@galeco.eu
- **Wielkopolskie BH**
  ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań
  tel. +48 61 661 58 40
  poznan@galeco.eu

Składy regionalne

- **Białystok**
  ul. Hurtowa 11
  tel. +48 85 664 34 74
  bialystok@galeco.eu
- **Gorzów Wielkopolski**
  ul. Husarska 35
  tel. +48 95 720 81 11
  gorzow@galeco.eu
- **Olsztyn**
  ul. Lubelska 44
  tel. +48 89 537 90 76
  olsztyn@galeco.eu